
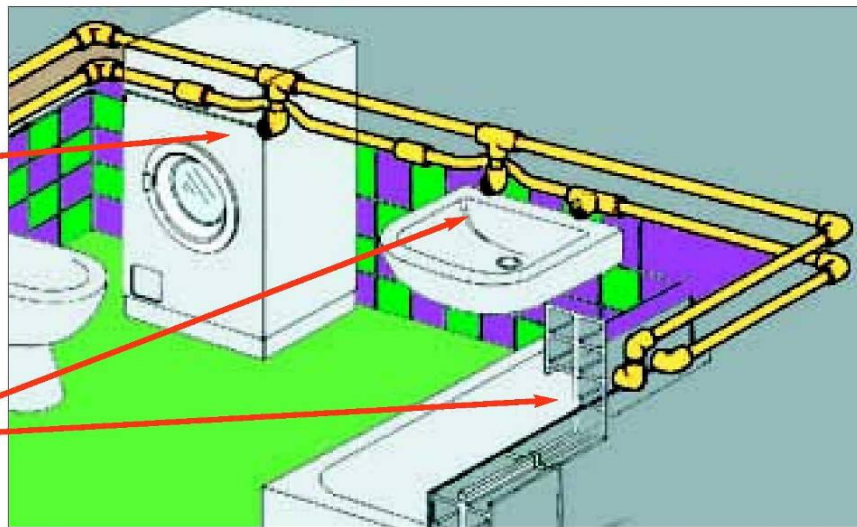


# polymutan®

## NEWS

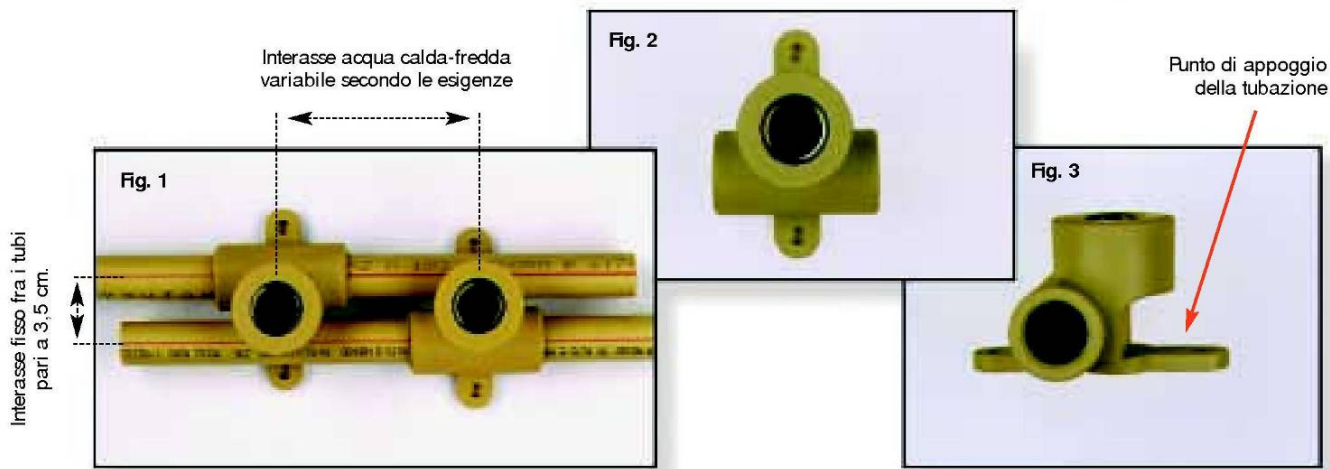

TEE INTERMEDIO DI PASSAGGIO 20x1/2 F cod. 12024  
 TEE INTERMEDIO DI PASSAGGIO 25x1/2 F cod. 12026

## LA RIVOLUZIONE CONTINUA

Con questo nuovo raccordo brevettato si possono ottenere interasse variabili acqua calda/ fredda, cambiando radicalmente il sistema di messa in opera e di conseguenza riducendo i tempi di posa che vengono sensibilmente ridotti. Grazie all'incavo creato nella parte superiore del raccordo (fig. 3) la tubazione trova un valido punto di appoggio e di alloggiamento. Ulteriore novità è l'interasse variabile a seconda delle necessità di utilizzo (fig. 1). Il raccordo può essere impiegato anche singolarmente per allaccio acqua fredda (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) (fig. 2).

### Questi i vantaggi:

- ✓ velocità di installazione;
- ✓ riduzione dei raccordi necessari alla costruzione dell'impianto;
- ✓ costo contenuto;
- ✓ allineamento perfetto acqua calda/ fredda (fig. 1);
- ✓ interasse variabile (fig. 1);
- ✓ riduzione delle tracce occorrenti sui muri;
- ✓ eliminazione delle curve di sorpasso;
- ✓ fissaggio pratico e funzionale su qualsiasi superficie grazie ai punti di ancoraggio.

DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA DA:

**HI HARDEN**  
*due mila*

26030 Malagnino (Cr) - Via Dosolo, 3  
 Tel. 0372/49.49.67 - Fax 0372/49.61.53  
 e-mail: harden@tin.it - www.harden2000.com

